
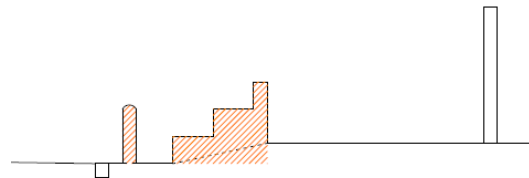


Annex millora E

Enderroc muret i graderia Av. Vila de Blanes

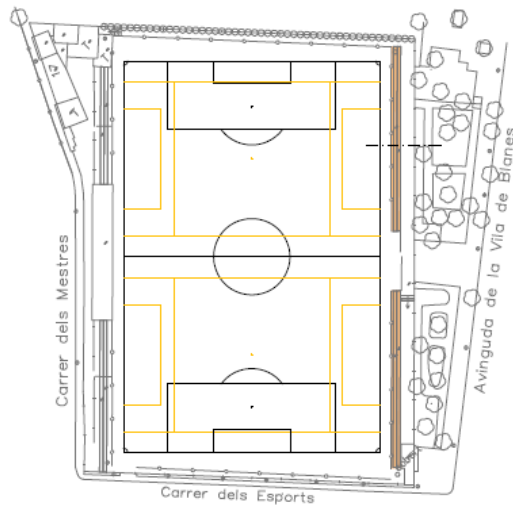

Muret i graderia Av. Vila de Blanes

PRESSUPOST

Data: 05/05/17

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 00
Capítol 01 Enderroc i adequació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F216894B	m3	Enderroc de mur i grada de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió (P - 3)	14,00	174,240	2.439,36
2	E936N160	m2	Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió (P - 2)	13,11	193,600	2.538,10
3	GERE01	pa	Gestió de residus de l'obra, inclou la càrrega, transport, deposició i taxa de l'abocador homologat (P - 4)	300,00	1,000	300,00
4	4B14C32B	m	Passamà de tub rodó galvanitzat i lacat, de D 48 mm col·locat amb suports d'1m d'alçada cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra (P - 1)	18,51	88,000	1.628,88
TOTAL		Capítol	01.01			6.906,34

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	6.906,34
13 % Despeses Generals SOBRE 6.906,34.....	897,82
6 % Benefici industrial6 SOBRE 6.906,34.....	414,38

Subtotal 8.218,54

21 % IVA SOBRE 8.218,54..... 1.725,89

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 9.944,43

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(NOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)